

Startvorgang einer Kettensäge CS 6150

Schritt 1:



Öffnen Sie den Tankdeckel und befüllen Sie den Tank mit einem Mischungsverhältnis **1:25** (d.h. auf 1L Benzin kommen 40ml **Zweitaktöl**)
Öffnen Sie den Öldeckel und befüllen den Öltank mit **Kettenöl**.

Schritt 2:




Den **roten** Kippschalter auf **ON** stellen.

Schritt 3:



Primärpumpe betätigen. 4 - 5x drücken bis Sie einen Widerstand spüren

Schritt 4:

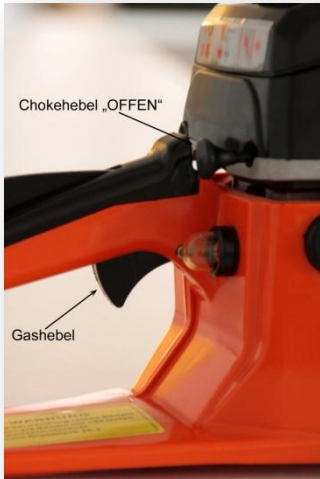

Den Chokehebel rausziehen (**OFFEN**)

Schritt 5:



2 - 4x ziehen (nicht reißen) bis Sie ein brummen hören

Schritt 6:



Den Gashebel betätigen, dann springt der Choke nach innen (**ZU**)

Schritt 7:

Danach das Starterseilzug noch einmal ziehen und die Kettensäge läuft.

WICHTIG: Die Kettenbremse muss gesperrt sein beim Startvorgang

Wenn Sie Maschine abstellen wollen. Ketten sperren - dann den roten Kippschalter auf **OFF** (siehe Schritt 2)

